



הכנות לאסלה שוטפת - AquaClean

1. חובה התקנת מיכל סמוי דגם סיגמה/אומגה לתשתית גבס או בלוק/בטון של חברת **GEBERIT**.

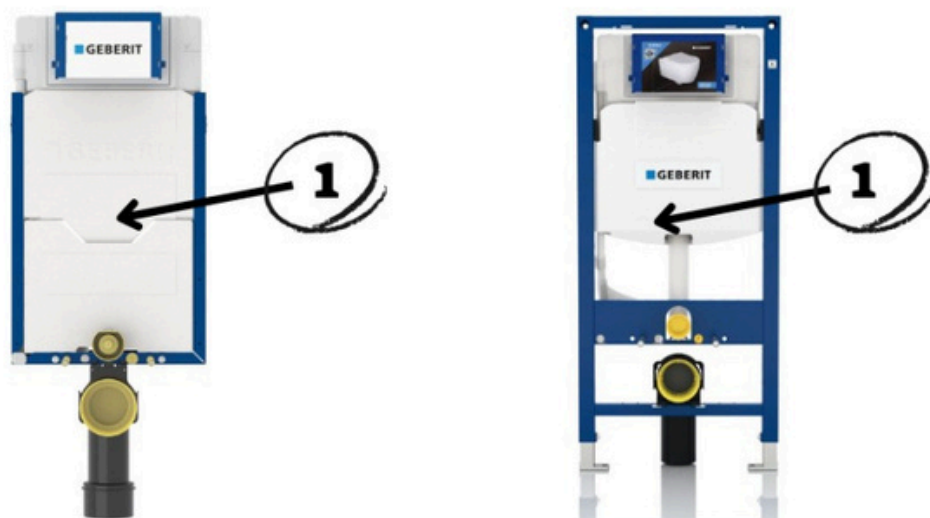

2. לאחר חיפוי יש לבצע קדח בקוטר **16 מ"מ** עבור הזנת מים במקום היעודי לכך.
3. כבל חשמל מוגן (**XLP ירוק**) **1.5X3** באורך **30 ס"מ** חיצוני לאחר חיפוי קרמיקה.
4. מוט תבריג לתליית האסלה באורך **5 ס"מ** מקצה חיפוי קרמיקה- יש לוודא כי הוא מסתובב ואינו מכוסה בדבק או בטון.

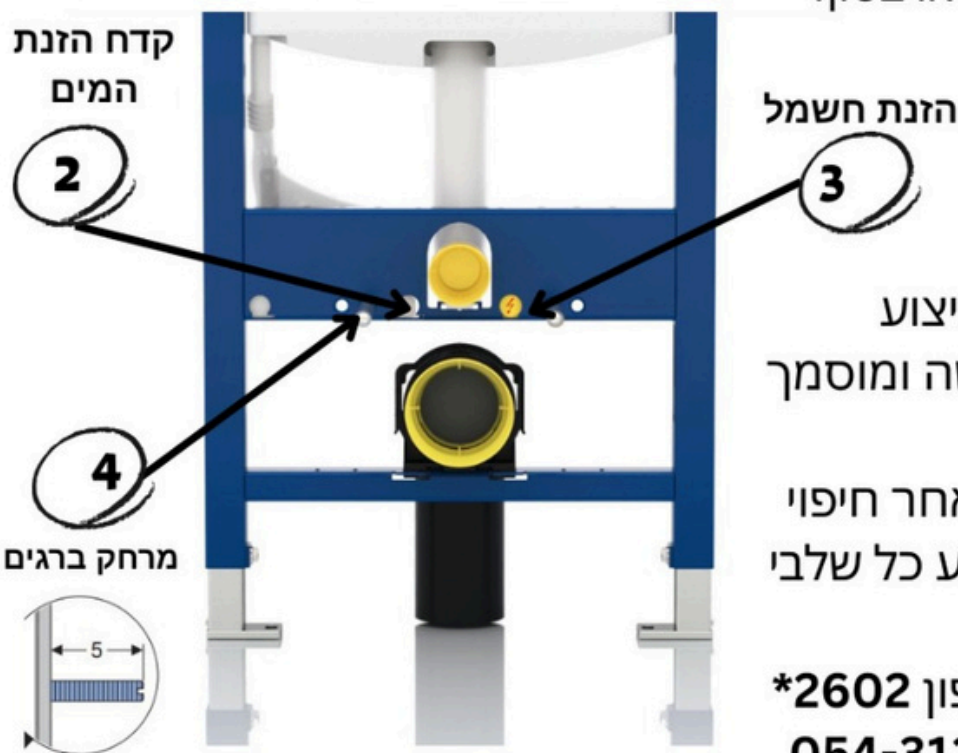

- חברת גבריט ממליצה על ביצוע התקנה על ידי מתקין מורשה ומוסמך של החברה.
- התקנת האסלה תיעשה לאחר חיפוי קרמיקה ורובה ולאחר ביצוע כל שלבי הנחיות היצרן בלבד!
- תאום התקנה יתבצע בטלפון *2602 או בנייד (וואטצאפ) **054-3125386**

■ GEBERIT